

Fetal Monitor 分娩監視装置

BT-350

BT-350はコストパフォーマンスに優れた
使いやすい**分娩監視装置**です

- 7インチの見やすいカラーLCDモニター
- 胎児心拍数と陣痛圧のグラフ及びデジタル表示可能
- 観察方向360度の回転式モニターヘッド
- 150人分のデータ保存(1人当たり3時間、合計450時間)
- 防水プローブ採用
- 便利なガイド機能



Fetal Monitor BT-350

製品仕様

FHR

- ・双子の心拍動を同時に測定可能
- ・超音波強度: 10mW/cm²以下
- ・誤差範囲: 範囲の±2%

- ・超音波周波数: 0.985MHz
- ・FHR測定範囲: 30~240bpm

FM

- ・双子の胎動を自動検出

UC

- ・外側式陣痛検出
- ・陣痛圧オフセット機能

- ・周波数応答: DC~0.5Hz
- ・測定範囲: 0~99

印刷

- ・印刷速度: 1,2,3cm/分
- ・自動印刷: off,10,20,30,40,50,60分

- ・用紙: 感熱紙
- ・給紙機能

画面

- ・7インチカラーLCDモニター
- ・3チャンネル表示: FHR1, FHR2, UC
- ・各種設定

信号音

- ・ドップラー音
- ・注意音

- ・警告音

設定

- ・警告上限値/下限値
- ・印刷速度

- ・日時表示

機能

- ・イベントマーク機能
- ・自動プリント機能
- ・多国語支援: 日本語など9ヶ国語

- ・FHR2オフセット(+20bpm)表示
- ・胎動プリント機能
- ・便利なガイド機能

データ保存

- ・150人分のデータ保存(1人当たり3時間、合計450時間)

電源

- ・入力: AC100~240V(50/60Hz)
- ・充電式バッテリー(オプション)

- ・出力: DC18V, 2.5A
- ・消費電力: 80VA

寸法

- ・9.6cm(高さ)×32.6cm(幅)×27.6cm(奥行)

外部接続

- ・有線: RS-232C

- ・無線: Bluetooth

付属品

- ・超音波ドップラープローブ: 2本
- ・イベントマーカースイッチ: 1個
- ・アダプタ及び電源コード
- ・プローブベルト: 3枚

- ・UCプローブ: 1本
- ・印刷用紙: 2冊
- ・超音波ジェル: 1個
- ・プローブ掛け: 2個

- ・取扱説明書: 1冊

オプション

- ・Bluetooth Systemで参照画面PC表示
- ・壁掛け用部品

- ・充電式バッテリー

無償保証期間

- ・本体: 2年、プローブ: 1年

中央モニタリングシステム

BCM-350(S/W)


- ・遠隔操作(8台まで)
- ・胎児の心拍の表示と記録
- ・複数の言語支援
- ・有線(RS-232C)
- ・LAN接続によるネットワークシステム
- ・胎児の心音をリアルタイムで転送(特許)

設置例

標準使用



壁掛け型

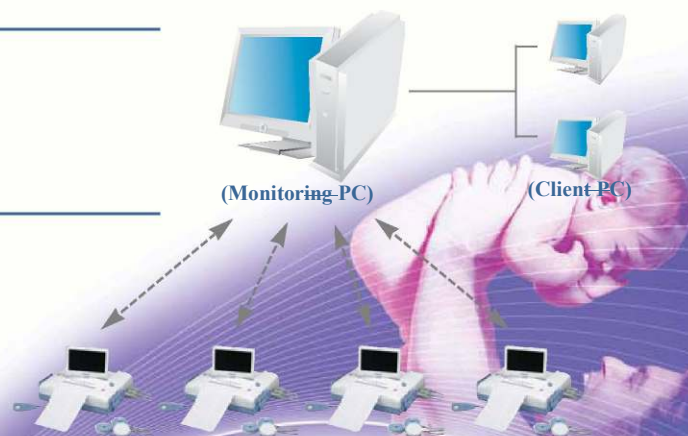

製造元

bistos

製造販売者: 株式会社トコピア

本社: 〒162-0063

東京都新宿区市谷薬王寺町 60 大竹ビル 302

TEL: (03)6265-0754 / FAX: (03)6265-0758

Homepage: <http://www.tokopia.com>